

OMVÄND OSMOS VATTENFILTER NERO VILLA+

**finn
voda**
Make your water Finnish



- Rengöring av havsvatten
- Rengöring av dåligt brunnsvatten (analys krävs)
- Rengöring av insjövattnet

Vattenreningsanläggningen NERO-Villa+ baserad på omvänd osmos renar ca 300 liter rent dricksvatten i timmen till din villa eller fritidshus och är särskilt lämplig för rening av havsvatten, problematiska järn-, mangan- och salthaltiga brunnsvatten samt sjövattnet.

Rengöring och distribution
Justeringsfri
Helt automatisk
Färdig för användning
Utmärkt verkningsgrad
Automatisk membransköljning
Vinterförvaringsbar
Hög utbyte
Snabb och lätt installation
Kompakt

Placera alltid enheten i ett utrymme som är lämpligt för vattenenheter, där eventuell kondens eller läckage inte kan orsaka skada. Enheten måste skyddas från direkt solljus och väderförhållanden. Om enheten inte används på vintern kan den vinterförvaras med vinterförvaringsmedel, annars måste enheten alltid ha en temperatur på +4-+35°C

TEKNISK INFORMATION

Effekt max.	750 W
Driftspänning	230 V, 50 Hz
Produktionskapacitet	300 l/h
Skyddsklassificering	IPX4
TDS för vattnet som ska renas max.	6000
Eller max. salthalt	0,6 %
TDS för renat vatten (NORMALT)	250
Integrerad tankvolym	120 l
Vikt (tom)	75 kg
Yttre mått (endast enhet)	600 x 770 x 1360 (mm)
Anslutningar	IN 3/4" UTV, UT 3/4" UTV, Slagvatten 1/2" UTV

INGÅR I LEVERANSEN

NERO-Villa+ vattenfilter
Manual
Filteruppsättning installerat
TDS-mätare för övervakning av vattenkvalitet

Integrerad 120-liters buffertank för rent vatten, från vilken enheten automatiskt distribuerar vatten till användningsställena

Innehåller en högtryckspump och 1 st 4040 membranfilter med patenterad ICR-teknik

Utbyte*: ca 300 l / timme
Verkningsgrad ca 50 %

NERO 2.0 styrlogiken visar dig tydligt när det är dags för t.ex. filterbyte, och gör apparaten 100 % justeringsfri

Filterbytesintervall typiskt 1-3 ggr om året

Underhållskostnader ca 1000 – 1600 kr/år

Förfiltren är lätta att byta!

20" 20µm sediment
20" 5µm aktivtkol
20" 1µm sediment


Hjul fram och bak – Lätt att flytta!

Avtappningskran för service och vinterförvaring

Tack vare den patenterade tekniken behöver apparaten ingen stödteknik, som massfilter eller vattenavhårdare

Integrerad automatisk membransköljning
Typisk intervall för membranbyte över 5 år

Slangnippel i filterhållare t. ex. för vinterförvaringsvätska

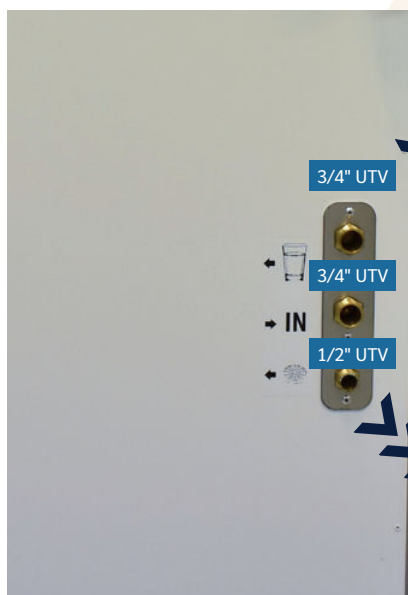

Anslut till vattennätet

Koppla vattnet från råvattenpumpen hit. Tryckområde för inkommande vatten min 2,5 – 5 max bar

Koppla sidovattenslang hit

Allt som du behöver är en råvattenpump för att hämta vatten till vattenfiltret!