

OMVÄND OSMOS VATTENFILTER NERO-PREMIUM

finnvoda
Make your water Finnish



- Rengöring av havsvatten
- Rengöring av dåligt brunnsvatten (analys krävs)
- Rengöring av insjövatten

NERO-Premium är den perfekta lösningen när det behövs stora mängder rent vatten. Enheten renar det rinnande vattnet till din byggnad från nästan allt vatten som finns i naturen, såsom havsvatten, sjövattnet eller till exempel problematiskt brunnsvatten som innehåller järn och mangan.

Rengöring och distribution

Justeringsfri

Fullautomatisk

Färdig för användning

Utmärkt verkningsgrad

Automatisk membransköljning

Vinterförvaringsbar

Hög utbyte

Snabb och lätt installation

Kompakt

Enheten är endast avsedd för utrymmen som är varma året runt. Vid behov kan anläggningen dock vinterförvaras med vinterförvaringsvätska, till exempel om utrymmet av en eller annan anledning måste stå kallt. I detta fall ansvarar inte EMP-Innovations Oy för eventuella skador.

Innehåller en högtryckspump och 2 st 4040 membranfilter med patenterad ICR-teknik

Utbyte*: ca 600 l / timme
Verkningsgrad ca 50 %

Integrerad 120-liters buffertank för rent vatten, från vilken enheten automatiskt distribuerar vatten till användningsställena

Tack vare den patenterade tekniken behöver apparaten ingen stödteknik, som massfilter eller vattenavhårdare

NERO 2.0 styrlogiken visar dig tydligt när det är dags för t.ex. filterbyte, och gör apparaten 100 % justeringsfri

Filterbytesintervall typiskt 1-3 ggr om året

Underhållskostnader ca 1600 – 2000 kr/år

Integrerad automatisk membransköljning
Typisk intervall för membranbyte över 5 år

Förfiltren är lätta att byta!

20" 20µm sediment
20" 5µm aktivtkol
20" 1µm sediment

Slangnippel i filterhållare t. ex. för vinterförvaringsvätska

Hjul fram och bak – Lätt att flytta!


Avtappningskran för service och vinterförvaring

TEKNISK INFORMATION

Effekt max.	750 W
Driftspänning	230 V, 50 Hz
Produktionskapacitet	600 l/h
Skyddsklassificering	IPX4
TDS för vattnet som ska renas max.	6000
Eller max. salthalt	0,6 %
TDS för renat vatten (typisk)	250
Integrerad tankvolym	120 l
Vikt (tom)	100 kg
Yttre mått (endast enhet)	600 x 770 x 1360 (mm)
Anslutningar	IN 3/4" UTV, UT 3/4" UTV, Slagvatten 1/2" UTV

INGÅR I LEVERANSEN

NERO-Premium vattenfilter
Manual
Filteruppsättning installerat
TDS-mätare för övervakning av vattenkvalitet

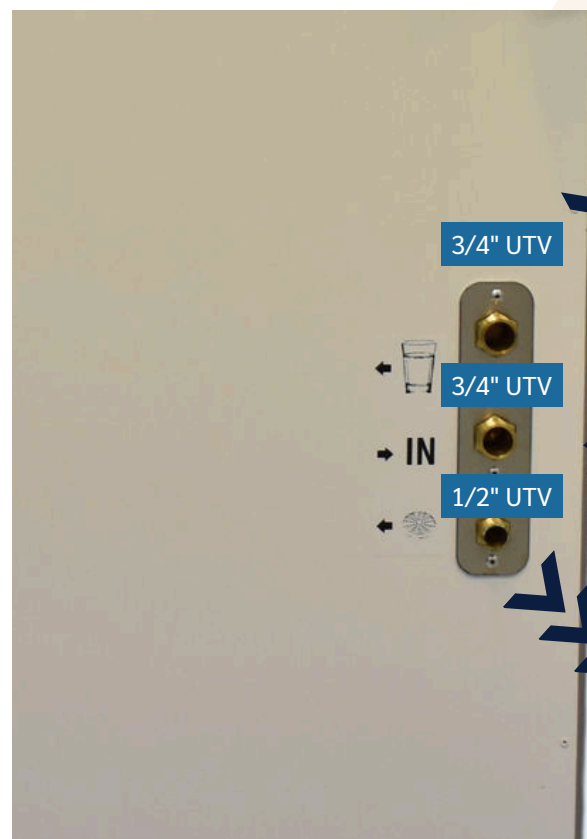

Anslut till vattennätet

Koppla vattnet från råvattenpumpen hit. Tryckområde för inkommande vatten min 2,5 – 5 max bar

Koppla sidovattenslang hit

Allt som du behöver är en råvattenpump för att hämta vatten till vattenfiltret!

*Utbytet varierar beroende på råvattnets salthalt och temperaturer