

OMVÄND OSMOS VATTENFILTER NERO-600 PRO



- Rengöring av havsvatten
- Rengöring av dåligt brunnsvatten (analys krävs)
- Rengöring av insjövatten

NERO-600 PRO är en komplett vattenreningslösning för krävande användning i företag och bostadsområden. Förutom att rengöra havs- och sjövattnen är enheten även lämplig för att rengöra brunnsvatten av låg kvalitet.

Enheten förbereder vatten för en extern tank. NERO-600 PRO levereras med en färdigt installerad nivåvipa, som du kan föra genom till valfri tank. Inkluderar inte distributionspump. Förfiltrering läggs till vid behov.



Enheten lämpar sig till exempel för att betjäna upp till 10 fritidshus eller 5 villor.

Justeringsfri
Helt automatisk
Färdig för användning
Utmärkt verkningsgrad
Automatisk membransköljning
Hög utbyte
Snabb och lätt installation
Kompakt

Enheten är endast avsedd för utrymmen som är varma året runt. Vid behov kan anläggningen dock vinterförvaras med vinterförvaringsvätska, till exempel om utrymmet av en eller annan anledning måste stå kallt. I detta fall ansvarar inte EMP-Innovations Oy för eventuella skador.

TEKNISK INFORMATION

Effekt max.	750 W
Driftspänning	230 V, 50 Hz
Produktionskapacitet	600 L/h
Skyddsklassificering	IPX4
TDS för vattnet som ska renas max.	6000
Eller max. salthalt	0,6 %
TDS för renat vatten (NORMALT)	Vid 250
Integrerad tankvolym	Ingen integrerad tank
Vikt (tom)	100 kg
Yttre mått (endast enhet)	600 x 770 x 1360 (mm)
Anslutningar	IN 3/4" UTV, UT 3/4" UTV, Slagvatten 1/2" UTV

INGÅR I LEVERANSEN

NERO-600 PRO vattenfilter
Manual
Nivåvipa
Filteruppsättning installerat
TDS-mätare för övervakning av vattenkvalitet

*Utbytet varierar beroende på råvattnets salthalt och temperaturer

**finn
voda**
Make your water Finnish

Vattenfiltrets nivåvipa är färdigt installerat

Innehåller 1 st högtryckspump och 2 st 4040 membranfilter med patenterad ICR-teknik

Utbyte*: ca 600 L / timme
Verkningsgrad ca 50 %

NERO 2.0 styrlogiken visar dig tydligt när det är dags för t.ex. filterbyte, och gör apparaten 100 % justeringsfri

Förfiltren är lätta att byta!

20" 20µm sediment
20" 5µm aktivtkol
20" 1µm sediment

Hjul fram och bak – Lätt att flytta!


Avtappningskran för service

Integrerad automatisk membransköljning

Typisk intervall för membranbyte över 5 år

Tack vare den patenterade tekniken behöver apparaten ingen stödteknik, som massfilter eller vattenavhårdare

Ingår i leveransen

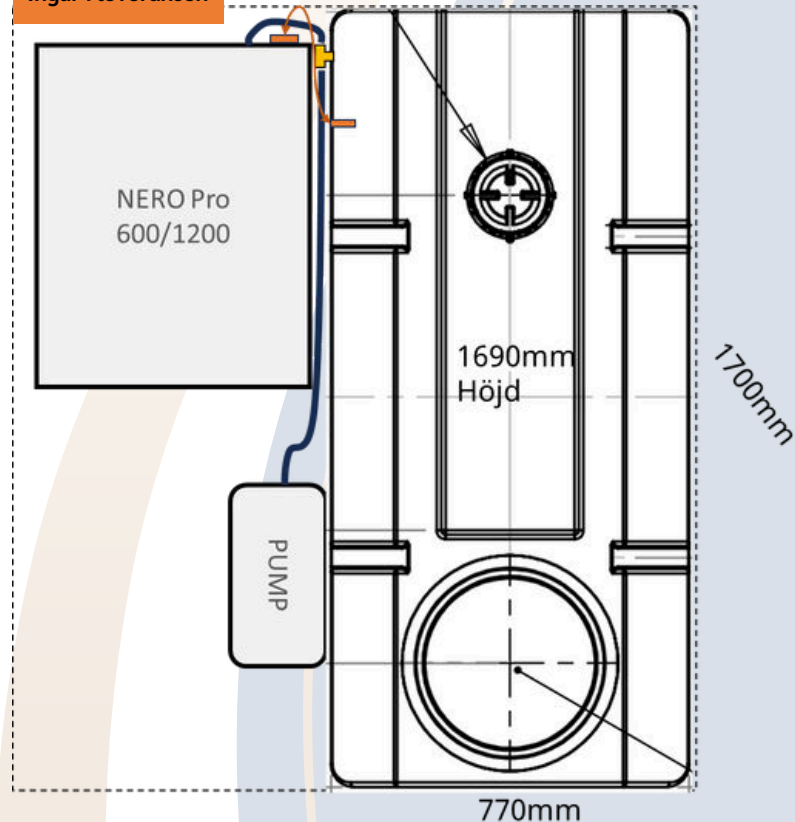

Exempel installation med PRO 1600 L tank