

NERO-1200 PRO KÄÄNTEISOSMOOSILAITE

MERIVESI JÄRVIVESI KAIVOVESI (ANALYYSILLÄ)

NERO-1200 PRO on täydellinen vedenpuhdistusratkaisu vaativaan käyttöön yrityksille ja asutuksille. Laite soveltuu meri- ja järveden puhdistuksen lisäksi myös heikkolaatuisten kaivovesien puhdistukseen (vesianalyysi vaaditaan).

Laite valmistaa vettä ulkoiseen säiliöön. NERO-1200 PRO toimitetaan valmiiksi kytketyllä kohokytkimellä, jonka voit viedä läpi haluamaasi säiliöön. Ei sisällä jakelupumpua. Esisuodatusta lisätään tarpeen mukaan.



Laite soveltuu esimerkiksi jopa 20 vapaa-ajan asunnon tai 10 omakotitalon palvelemiseen.

Säätövapaa
Käyttövalmis
Ensiluokkainen saanto
Automaattinen kalvohuuhtelu
Korkea tuotto
Nopea ja helppo asentaa
Kompakti

Sijoitathan laitteen aina vesilaitteille soveltuvaan tilaan, jossa mahdollinen kondenssivesi tai vuoto ei pääse aiheuttamaan vahinkoa. Laite tulee suojata suoralta auringonpaisteelta ja sääolosuhteilta. Laitetta tai siltä poistuvaa sivuvettä ei saa päästää jäätymään

TEKNISET TIEDOT

Teho max.	1500 W
Käyttöjännite	230 V, 50 Hz
Tuotto*	1200 l / h
Suojausluokitus	IPX4
Puhdistettavan veden TDS max.	6000
Tai max. suolapitoisuus	0,6 %
Puhdistetun veden TDS (tyypillinen)	Alle 250
Sisäisen säiliön tilavuus	Ei sisäistä säiliötä
Paino (Tyhjänä)	125 kg
Ulkomitat (Vain laite)	600 x 760 x 1360 (mm)
Liitännät	IN 3/4" UK, OUT 3/4" UK, Sivuvesi 1/2" UK

TOIMITUSSISÄLTÖ

NERO-1200 PRO vedenpuhdistuslaite

Käyttöohje

Kohokytkin

Esisuodatinsarja asennettuna

TDS-mittari vedenlaadun tarkkailuun

*Tuotto vaihtelee raakaveden suolaisuuden ja lämpötilojen mukaan molempiin suuntiin

Sisällä 2 kpl korkeapainepumppuja ja 4 kpl 4040 membraanikalvoja patentoidulla ICR-tekniikalla

Tuotto*: n. 1200 l / h
Saanto: n. 50%

NERO 2.0 Ohjauslogiikka kertoo sinulle selkeästi, milloin esim. suodattimet täytyy vaihtaa ja tekee laitteesta 100% säätövapaa.

Esisuodattimet magneetti oven takana, helposti vaihdettavissa!
20" 20µm sedimentti
20" 5µm aktiivihili
20" 1µm sedimentti

Edessä ja takana renkaat - Helppo liikutella!

Kohokytkin laitteen takana yläaidassa valmiiksi asennettuna


Patentoidun tekniikan ansiosta laite ei tarvitse mitään tukitekniikkaa, kuten massasuodattimia tai vedenpehmentimiä.

Sisällä automaattinen kalvohuuhtelujärjestelmä
Kalvojen vaihtoväli tyypillisesti yli 5 vuotta

Suodatinkotelossa letkukara esimerkiksi huoltoajoa varten

Raakaveden tyhjennyshana huolto- ja talvehtimista varten

Esimerkkiasennus 1600 L säiliölle

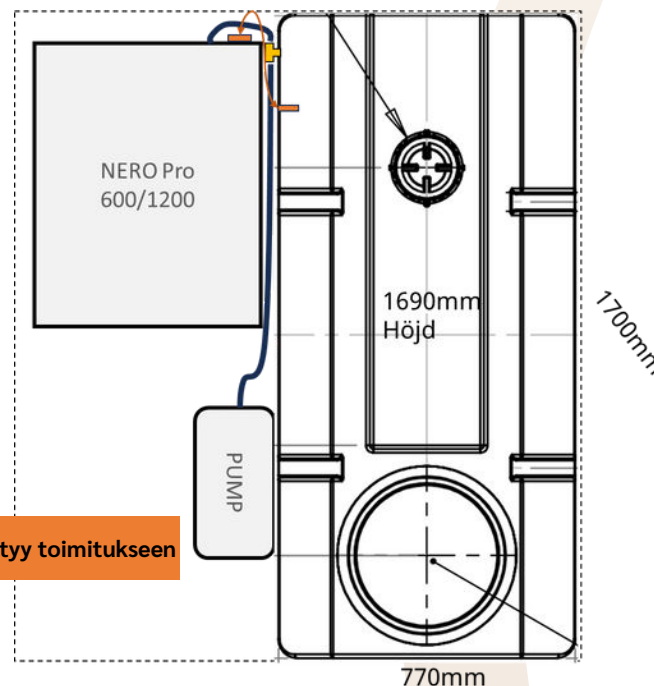

Kohokytkin sisältyy toimitukseen

Tarvitset ainoastaan raakavesipumpun, jolla puhdistettava vesi tuodaan laitteelle sekä haluamasi puhtasvesisäiliön ja jakelumpumpun!

TAKUU
24 KUUKAUTTA
SISÄLTÄÄ MYÖS KULUVAT OSAT*

*Ei sisällä esisuodattimia. Ehtoja sovelletaan.

Valmistaja: EMP-Innovations Oy / Finnvoda
Valmistusmaa: Suomi