

OMVÄND OSMOS VATTENFILTER NERO 250 PRO



- Rengöring av havsvatten
- Rengöring av dåligt brunnsvatten (analys krävs)
- Rengöring av insjövatten

NERO 250 PRO är en komplett vattenreningslösning för krävande användning i företag och bostadsområden. Förutom att rengöra havs- och sjövattnen är enheten även lämplig för att rengöra brunnsvatten av låg kvalitet.

Enheten förbereder vatten för en extern tank. NERO 250 PRO levereras med en färdigt installerad nivåvipa, som du kan föra genom till valfri tank. Inkluderar inte distributionspump. Förfiltrering läggs till vid behov.



Enheten är lämplig för att försörja t.ex. två fritidshus eller ett permanentboende.

Justeringsfri
Helt automatisk
Färdig för användning
Utmärkt verkningsgrad
Automatisk membransköljning
Hög utbyte
Snabb och lätt installation
Kompakt

Enheten är endast avsedd för utrymmen som är varma året runt. Vid behov kan anläggningen dock vinterförvaras med vinterförvaringsvätska, till exempel om utrymmet av en eller annan anledning måste stå kallt. I detta fall ansvarar inte EMP-Innovations Oy för eventuella skador.

TEKNISK INFORMATION

Effekt max.	550 W
Driftspänning	230 V, 50 Hz
Produktionskapacitet	250 l/h
Skyddsklassificering	IPX4
TDS för vattnet som ska renas max.	6000
Eller max. salthalt	0,6 %
TDS för renat vatten (NORMALt)	Vid 250
Integrerad tankvolym	Ingen integrerad tank
Vikt (tom)	60 kg
Yttre mått (endast enhet)	810x765x520 mm
Anslutningar	IN 1/2" utvändigt, OUT 1/2" utvändigt, Sidovatten 13mm slangnippel

INGÅR I LEVERANSEN

NERO 250 PRO vattenfilter
Manual
Nivåvipa
Filteruppsättning installerat
TDS-mätare för övervakning av vattenkvalitet

*Utbytet varierar beroende på råvattnets salthalt och temperaturer

**finn
voda**
Make your water Finnish

Vattenfiltrets nivåvipa är färdigt installerat

Innehåller 1 st högtryckspump och 2 st 4021 membranfilter med patenterad ICR-teknik

Utbyte*: ca 250 l / timme
Verkningsgrad ca 50 %

NERO 2.0 styrlogiken visar dig tydligt när det är dags för t.ex. filterbyte, och gör apparaten 100 % justeringsfri

Förfiltren är lätta att byta!

20" 5µm sediment
20" 1µm sediment


Vattenfiltrets nivåvipa är färdigt installerat

Tack vare den patenterade tekniken behöver apparaten ingen stödteknik, som massfilter eller vattenavhårdare

Integrerad automatisk membransköljning

Typisk intervall för membranbyte över 5 år

Installation av en flottörbrytare i den tank du önskar.

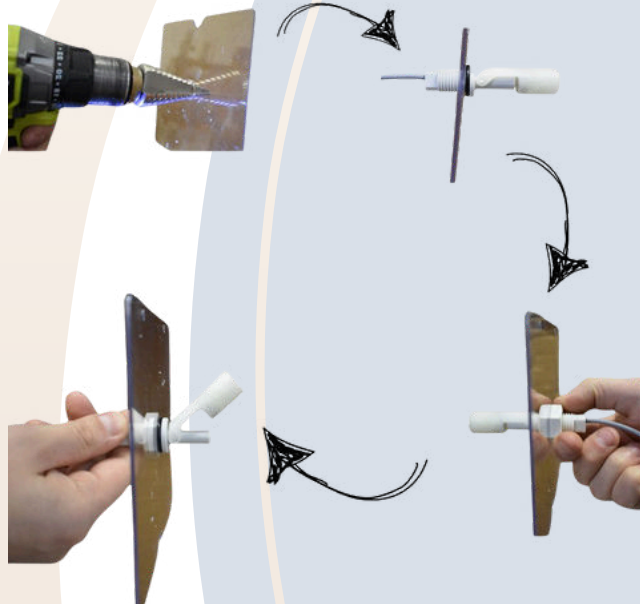

Tillverkare: EMP-Innovations Oy / Finnvoda
Finland